


# ZXCA121-6.6

## 高性能工业镜头

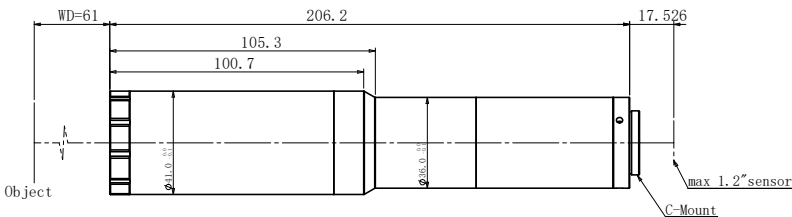

### 镜头特点

- 专为高精度尤其是大靶面成像系统设计。
- 最高可支持 35mm 全画幅面阵相机。
- 大相对孔径，十分接近衍射极限的成像质量，匹配高像素相机。
- 可选配有可调节光栏，为景深与分辨率的平衡使用提供了便利。

### 光学参数

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 物方视场 FOV(Φmm)   | 6.6      |
| 放大倍率 β(x)       | 3.025    |
| 物方工作距 WD(mm)    | 61       |
| 支持 CCD 尺寸 (Φmm) | 20(1.2") |
| 像方 F/#          | 9.4      |
| 像方 MTF30(lp/mm) | >96      |
| 物方景深 DoF(mm)    | 0.1      |
| 像方畸变 (% max)    | 0.1      |
| 物方远心度 (° max)   | 0.01     |
| 物像距 I/O(mm)     | 285      |

### 机械参数

|           |       |
|-----------|-------|
| 相机接口      | C     |
| 镜头总长 (mm) | 206.2 |
| 净重 (kg)   | /     |

### 视野范围 (mm x mm)

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1.2" IMX530/540 (14.6X12.6) | 4.83x4.17 |
|-----------------------------|-----------|