


# 规格书

# ZXCA35F-11C-G-M58-ALV3

## 超高性能工业镜头

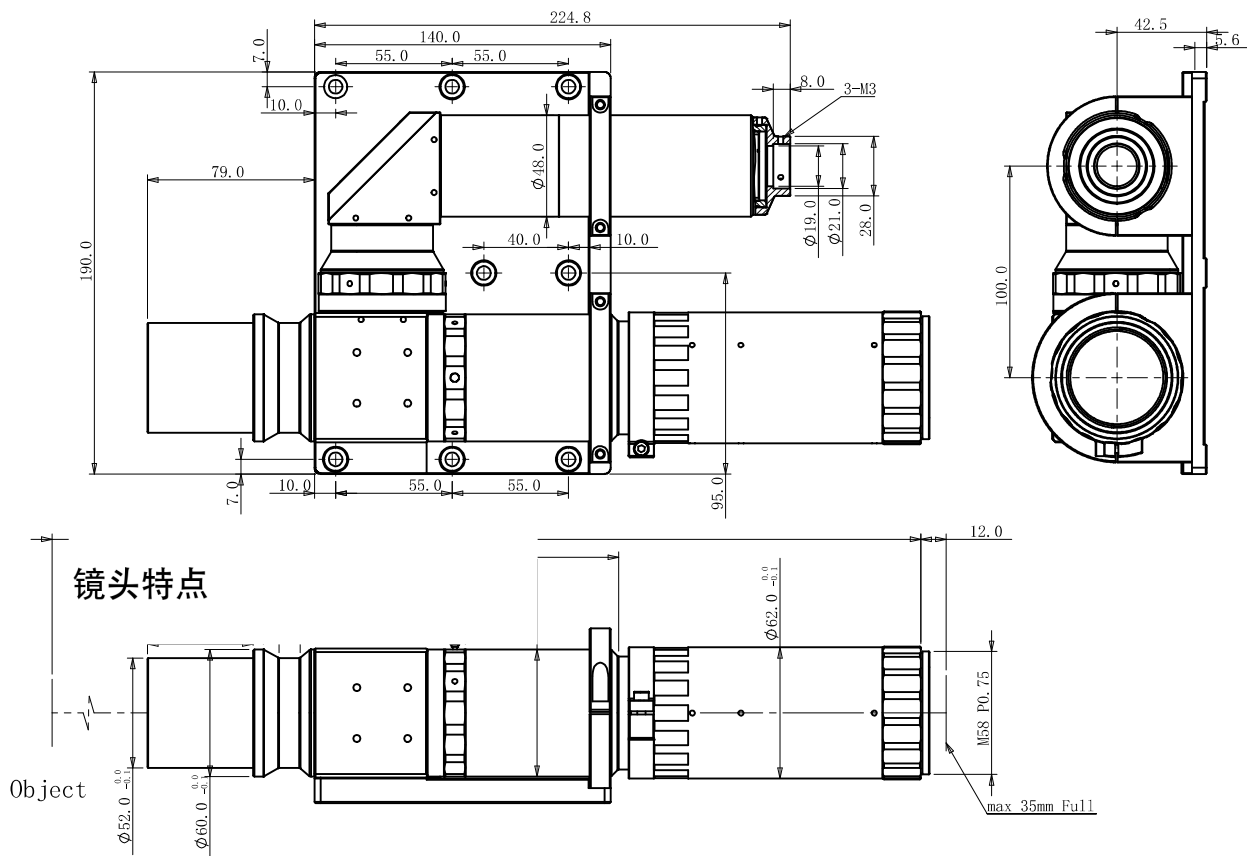

## 光学参数

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 物方视场 FOV( $\Phi$ mm)    | 11        |
| 放大倍率 $\beta(x)$         | 4.00      |
| 物方工作距 WD(mm)            | 60        |
| 支持 CCD 尺寸 ( $\Phi$ mm)  | 44        |
| 像方 F/#                  | 11-32     |
| 像方 MTF30(lp/mm)         | 90-32     |
| 物方景深 DoF(mm)            | 0.06-0.16 |
| 像方畸变 (% max)            | 0.02      |
| 物方远心度 ( $^{\circ}$ max) | 0.02      |
| 物方分辨率 (um)              | 1.9-5.4   |
| 物像距 I/O(mm)             | 425       |

视野范围 (mm x mm)

|                        |         |
|------------------------|---------|
| CMV50000 (36.43x27.62) | 9.1x6.9 |
| KAI43142 (36.18x24.12) | 9.0x6.0 |

## 机械参数

|           |       |
|-----------|-------|
| 相机接口      | M58   |
| 镜头总长 (mm) | 365.4 |
| 可变光栏      | 是     |
| 是否同轴光     | 是     |