


超高性能工业镜头

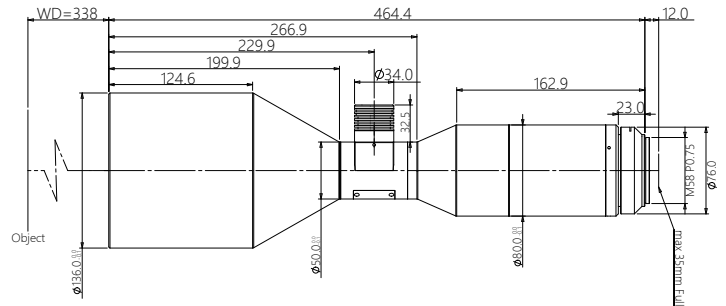

光学参数

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 物方视场 FOV(Φ mm) | 82 |
| 放大倍率 $\beta(x)$ | 0.53 |
| 物方工作距 WD(mm) | 338 $\pm$ 4 |
| 支持 CCD 尺寸 (Φ mm) | 43.4 |
| 像方 F/# | 10 |
| 像方 MTF30(lp/mm) | >90 |
| 物方景深 DoF(mm) | $\pm$ 2.8@F20 |
| 像方畸变 (% max) | <0.03 |
| 物方远心度 ($^{\circ}$ max) | <0.05 |
| 物像距 I/O(mm) | 814 $\pm$ 4 |

视野范围 (mm x mm)

CMV50000 (36.43x27.62)	68.7x52.1
KAI29050/2 (36.17x24.11)	68.2x45.5
KAI43142 (36.18x24.12)	68.3x45.5