


高性能工业镜头

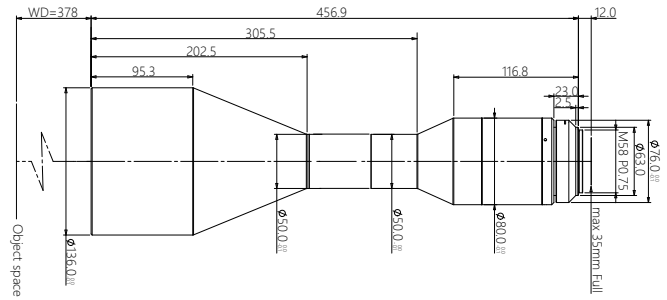

光学参数

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 物方视场 FOV(Φ mm) | 94 |
| 放大倍率 $\beta(x)$ | 0.462 |
| 物方工作距 WD(mm) | 378 $\pm$ 4 |
| 支持 CCD 尺寸 (Φ mm) | 43.4 |
| 像方 F/# | 8.0 |
| 像方 MTF30(lp/mm) | >115 |
| 物方景深 DoF(mm) | $\pm 1.5@F8.0$ |
| 像方畸变 (% max) | <0.1 |
| 物方远心度 ($^{\circ}$ max) | <0.1 |
| 物像距 I/O(mm) | 847 $\pm$ 4 |

视野范围 (mm x mm)

CMV50000 (36.43x27.62)	78.9x59.8
KAI29050/2 (36.17x24.11)	78.3x52.2
KAI43142 (36.18x24.12)	78.3x52.2