


高精度双远心镜头



- 极致的双远心设计，拥有卓越的成像品质
- FOV 从 26mm 到 300mm，满足对不同市场的需求
- 支持从 1/2.5"~1.1" 各种规格 C 接口工业相机
- 大光圈、高远心度、超低畸变，超大景深，满足高端系统要求

48-xW-y
平行 (远心) 光源
光束直径 48mm

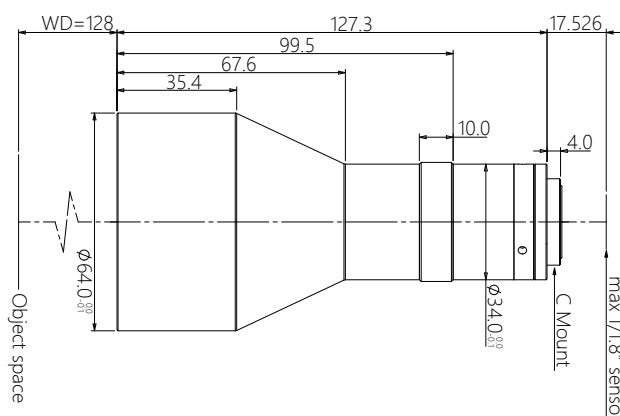

相机接口	C
镜头总长 (mm)	127.3
净重 (kg)	0.4

物方视场 FOV(Φ mm)	48
放大倍率 $\beta(x)$	0.188
物方工作距 WD(mm)	128 $\pm$ 3
支持 CCD 尺寸 (Φ mm)	9.0(1/1.8")
像方最佳 F/#	4.6
像方 MTF30 (lp/mm)	>190
物方景深 DoF(mm)	$\pm 12.4@F11$
像方畸变 (% max)	<0.15
物方远心度 ($^{\circ}$ max)	<0.1
物像距 I/O(mm)	273 $\pm$ 3

1/1.8" IMX178 (7.43x4.9)	39.5x26.1
1/1.8" IMX252/265 (7.1x5.3)	37.8x28.2