


高精度双远心镜头



- 极致的双远心设计，拥有卓越的成像品质
- FOV 从 26mm 到 300mm，满足对不同市场的需求
- 支持从 1/2.5"~1.1" 各种规格 C 接口工业相机
- 大光圈、高远心度、超低畸变，超大景深，满足高端系统要求

240H-xW-y
平行 (远心) 光源
光束直径 240mm

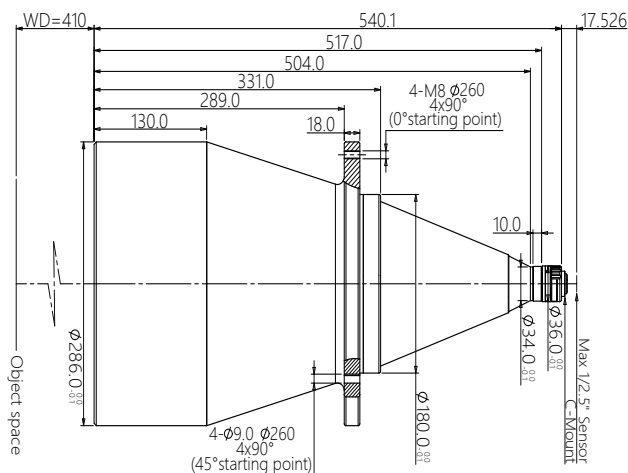

物方视场 FOV(Φ mm)	240
放大倍率 $\beta(x)$	0.030
物方工作距 WD(mm)	410 $\pm$ 6
支持 CCD 尺寸 (Φ mm)	7.2(1/2.5")
像方最佳 F/#	4.2
像方 MTF30 (lp/mm)	>210
物方景深 DoF(mm)	$\pm$ 489@F11
像方畸变 (% max)	<0.1
物方远心度 ($^{\circ}$ max)	<0.1
物像距 I/O(mm)	968 $\pm$ 6

相机接口	C
镜头总长 (mm)	540.1
净重 (kg)	19.1

1/3" AR130/RJ33 (4.8x3.6)	160.0x120.0
1/2.5" 9P001/31 (5.7x4.28)	190.0x142.7