


高精度双远心镜头（大靶面）



- 极高的成像能力以配合大靶面成像系统
- 支持 47M 面阵或 16k 线阵工业相机
- 高质量双侧远心设计，以满足高精度视觉系统的要求
- 每一只均独立调校测试，确保品质如一
- 可快速更改接口、F/#、DOF 等参数

170-xW-y
平行 (远心) 光源
光束直径 170mm

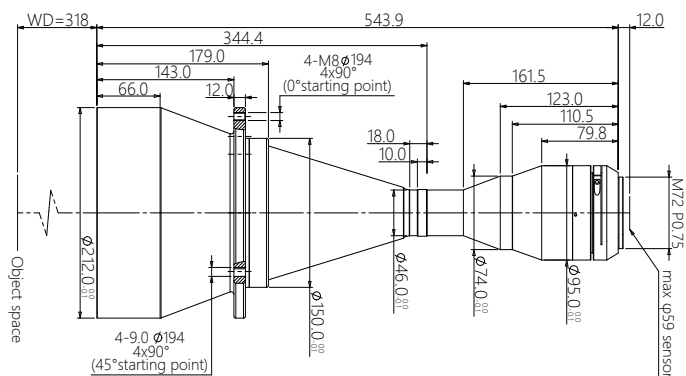

物方视场 FOV(Φ mm)	170
放大倍率 $\beta(x)$	0.347
物方工作距 WD(mm)	318 $\pm$ 5
支持 CCD 尺寸 (Φ mm)	59
像方最佳 F/#	8.7
像方 MTF30 (lp/mm)	>90
物方景深 DoF(mm)	$\pm$ 5.3@F16
像方畸变 (% max)	<0.1
物方远心度 ($^{\circ}$ max)	<0.1
物像距 I/O(mm)	874 $\pm$ 5

相机接口	M72
镜头总长 (mm)	543.9
净重 (kg)	8.0

KAI-47051 (48.7x29.0)	140.3x83.6
Linescan-16K 3.5/3.53um (57.4mm)	165.4
Linescan-8K 7/7.04um (57.4mm)	165.4