


# ZXCM230-136-AL

## 高精度双远心镜头

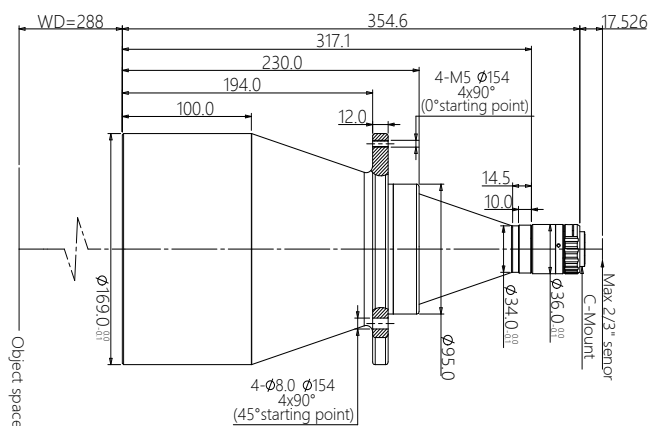

### 镜头特点

- 极致的双远心设计，拥有卓越的成像品质
- FOV 从 26mm 到 300mm，满足不同市场的需求
- 支持从 1/2.5"~1.1" 各种规格 C 接口工业相机
- 大光圈、高远心度、超低畸变，超大景深，满足高端系统要求

### 配套光源

136-xW-y  
平行（远心）光源  
光束直径 136mm



### 光学参数

|                  |            |
|------------------|------------|
| 物方视场 FOV(Φmm)    | 136        |
| 放大倍率 β(x)        | 0.084      |
| 物方工作距 WD(mm)     | 288±5      |
| 支持 CCD 尺寸 (Φmm)  | 11.4(2/3") |
| 像方最佳 F/#         | 4.9        |
| 像方 MTF30 (lp/mm) | >185       |
| 物方景深 DoF(mm)     | ±62.4@F11  |
| 像方畸变 (% max)     | <0.1       |
| 物方远心度 (° max)    | <0.1       |
| 物像距 l/O(mm)      | 659±5      |

### 机械参数

|           |       |
|-----------|-------|
| 相机接口      | C     |
| 镜头总长 (mm) | 354.6 |
| 净重 (kg)   | 4.3   |

### 视野范围 (mm x mm)

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1/1.8" EV76C570 (7.2x5.4)  | 85.7x64.3  |
| 1/1.7" IMX226 (7.5x5.6)    | 89.3x66.7  |
| 2/3" IMX250/264 (8.45x7.1) | 100.6x84.5 |