


高精度双远心镜头（大靶面）

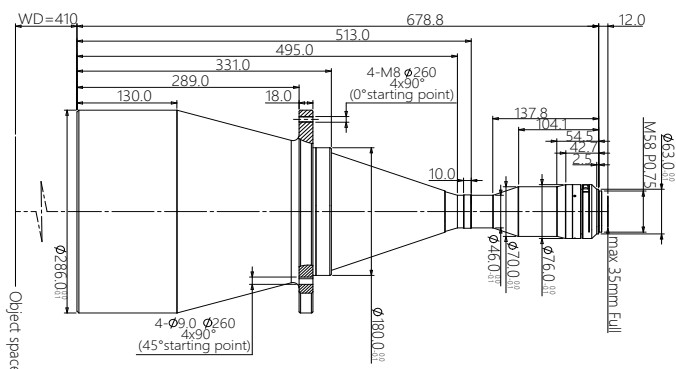

光学参数

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 物方视场 FOV(Φ mm) | 240 |
| 放大倍率 $\beta(x)$ | 0.182 |
| 物方工作距 WD(mm) | 410 $\pm$ 6 |
| 支持 CCD 尺寸 (Φ mm) | 43.6(35mm Full) |
| 像方最佳 F/# | 6.0 |
| 像方 MTF30 (lp/mm) | >130 |
| 物方景深 DoF(mm) | $\pm$ 13.3@F11 |
| 像方畸变 (% max) | <0.1 |
| 物方远心度 ($^{\circ}$ max) | <0.1 |
| 物像距 I/O(mm) | 1101 $\pm$ 6 |

$$240H-xW-y$$

視野范围 (mm x mm)

相机接口	M58	CMV50000 (36.43x27.62)	200.2x151.8
镜头总长 (mm)	678.8	KAI29050/2 (36.17x24.11)	198.7x132.5
净重 (kg)	20.0	KAI43142 (36.18x24.12)	198.8x132.5