


高性能双远心 AOI 镜头

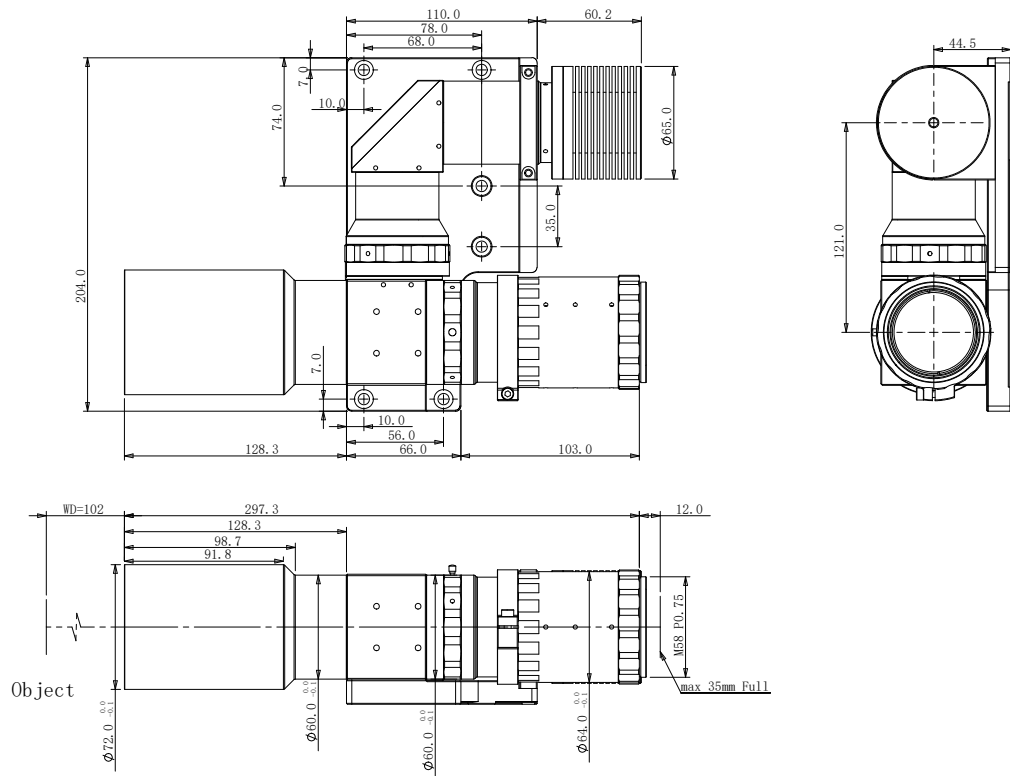

視野范围 (mm x mm)

物方视场 FOV(Φmm)	44	GMAX3265 (29.9x22.4)	29.9x22.4
放大倍率 β(x)	1.0	CMV50000 (36.43x27.62)	36.4x27.6
物方工作距 WD(mm)	102±1		
支持 CCD 尺寸 (Φmm)	35Full(44)	机械参数	
像方最佳 F/#	6.1-32		
像方 MTF30 (lp/mm)	150-33	相机接口	M58
物方理论景深 DoF(mm)	0.49-2.56	镜头总长 (mm)	297.3
像方畸变 (% max)	0.04	净重 (kg)	-
物方远心度 (° max)	0.04	光源参数	
物方数值孔径 N.A	0.083-0.01568		
物方分辨率 (μm)	4-21.4	供电	DC28-32V
物像距 I/O(mm)	411.3±1	电流 (max)	1.5A
工作波长 (nm)	420~660	功率	30W