


高性能双远心 AOI 镜头

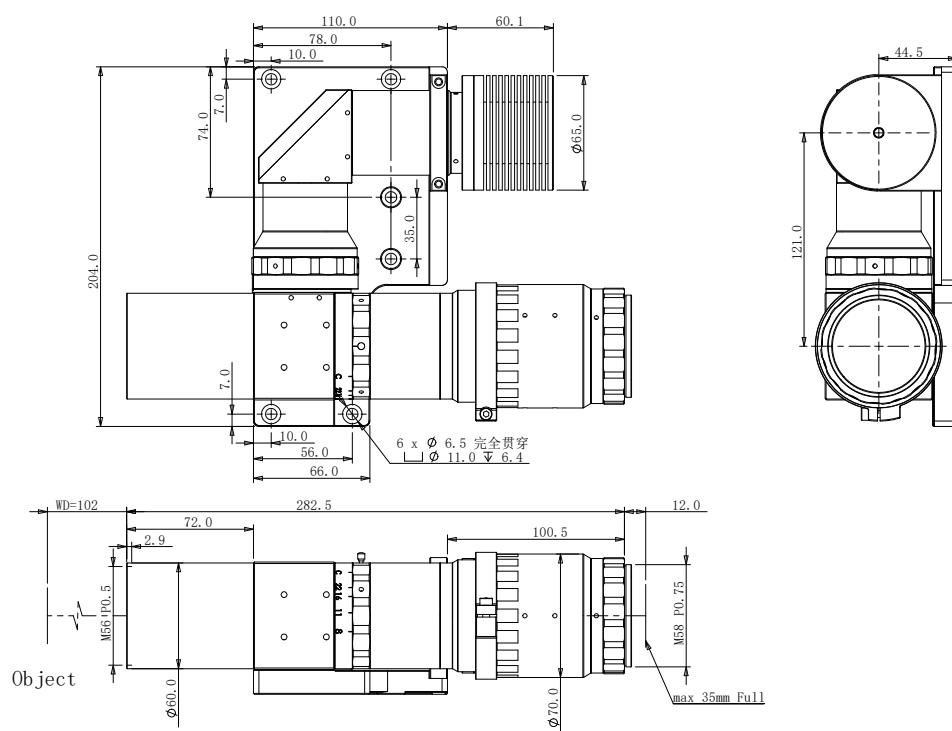

视野范围 (mm x mm)

物方视场 FOV(Φmm)	22.0	GMAX3265 (29.9x22.4)	15.0x11.2
放大倍率 β(x)	2.0	CMV50000 (36.43x27.62)	18.2x13.8
物方工作距 WD(mm)	102±1		
支持 CCD 尺寸 (Φmm)	35Full(44)	机械参数	
像方最佳 F/#	8-32		
像方 MTF30 (lp/mm)	118-32		
物方理论景深 DoF(mm)	0.16-0.64	相机接口	M58
像方畸变 (% max)	0.045	镜头总长 (mm)	282.5
物方远心度 (° max)	0.1	净重 (kg)	-
物方数值孔径 N.A	0.125-0.03125	光源参数	
物方分辨率 (μm)	2.7-10.8		
物像距 I/O(mm)	396±1		
工作波长 (nm)	420~660	供电	DC28-32V
		电流 (max)	1.5A
		功率	30W