


高性能工业镜头

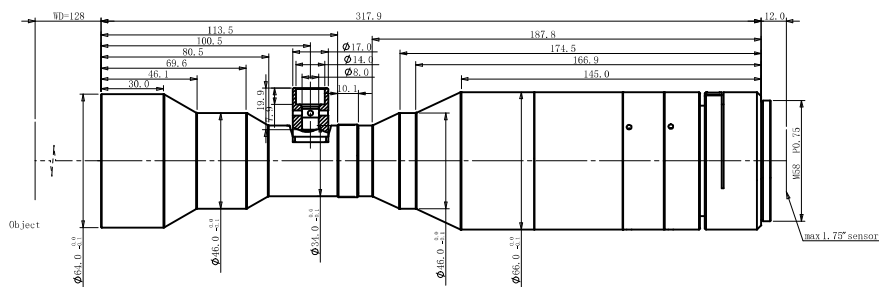

视野范围 (mm x mm)

物方视场 FOV(Φmm)	28.2	1.75" CMV12000 (22.53x16.90)	22.53x16.90
放大倍率 β(x)	1.0	1.75" PYTHON16k (18.43x18.43)	18.43x18.43
物方工作距 WD(mm)	128	1.75" LineScan-4k (28.8mm)	28.8mm
支持 CCD 尺寸 (Φmm)	28.2(1.75")		
像方 F/#	11		
物方景深 DoF(mm)	0.9		
像方 MTF30(lp/mm)	76		
物方分辨率 (um)	7.4		
像方畸变 (% max)	0.02		
物方远心度 (° max)	0.05		
物像距 I/O(mm)	458		

相机接口	M58
镜头总长 (mm)	317.9
净重 (kg)	/