


# 规格书

## ZXCA175-51C-G-M58-AL 高性能工业镜头

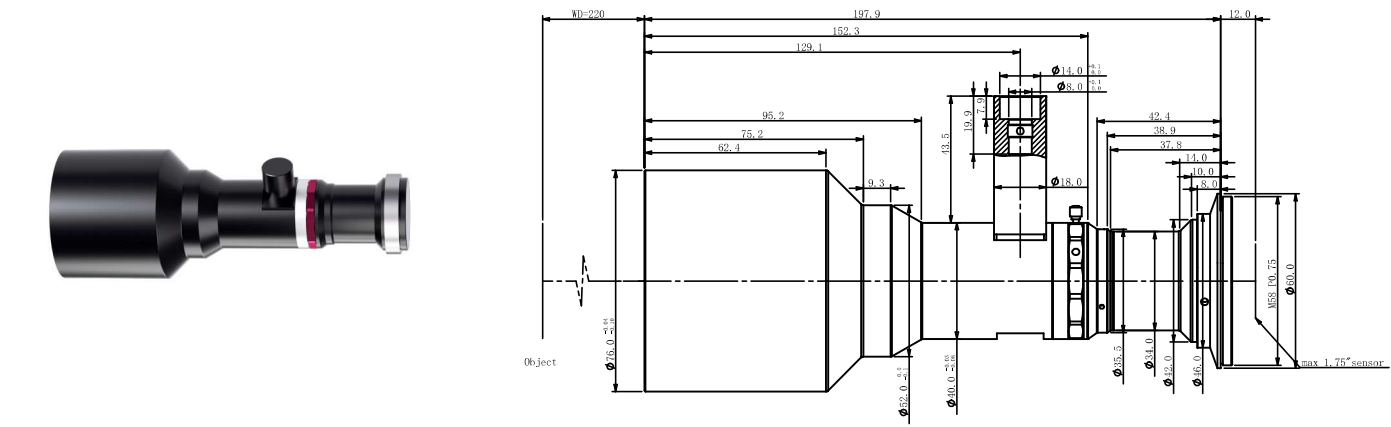

### 光学参数

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 物方视场 FOV(Φmm)   | 51.2      |
| 放大倍率 β(x)       | 0.55      |
| 物方工作距 WD(mm)    | 220       |
| 支持 CCD 尺寸 (Φmm) | 29(1.75") |
| 像方 F/#          | 8-32      |
| 像方 MTF30(lp/mm) | 106-30    |
| 像方畸变 (% max)    | 0.05      |
| 物方远心度 (° max)   | 0.09      |
| 物像距 I/O(mm)     | 430       |

### 视野范围 (mm x mm)

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 1.75" CMV12000 (22.53x16.90)  | 40.96x30.73 |
| 1.75" PYTHON16k (18.43x18.43) | 33.51x33.51 |
| 1.75" LineScan-4k (28.8mm)    | 52.36       |

### 机械参数

|           |       |
|-----------|-------|
| 相机接口      | M58   |
| 镜头总长 (mm) | 197.9 |
| 净重 (kg)   | /     |