


ZXCA185-81-G-M58-AL

规格书

高性能工业镜头

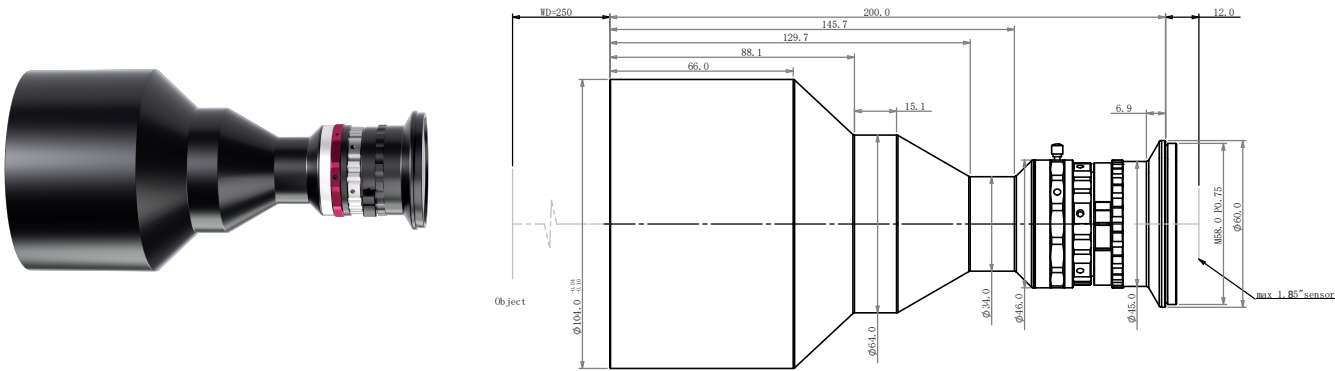

| 光学参数            |           | 视野范围 (mm x mm)                |           |
|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 物方视场 FOV(Φmm)   | 81        | 1.75" CMV12000 (22.53x16.90)  | 60.9x40.9 |
| 放大倍率 β(x)       | 0.37      | 1.75" PYTHON16k (18.43x18.43) | 49.8x49.8 |
| 物方工作距 WD(mm)    | 250       | 1.75" LineScan-4k (28.8mm)    | 77.8      |
| 支持 CCD 尺寸 (Φmm) | 30(1.85") |                               |           |
| 像方 F/#          | 8-32      |                               |           |
| 像方 MTF30(lp/mm) | 114-30    |                               |           |
| 像方畸变 (% max)    | 0.02      |                               |           |
| 物方远心度 (° max)   | 0.1       |                               |           |
| 物像距 I/O(mm)     | 462       |                               |           |

| 机械参数      |       |
|-----------|-------|
| 相机接口      | M58   |
| 镜头总长 (mm) | 200.0 |
| 净重 (kg)   | /     |