


规格书

ZXCA35F-14.6C-G-M58-AL

高性能工业镜头

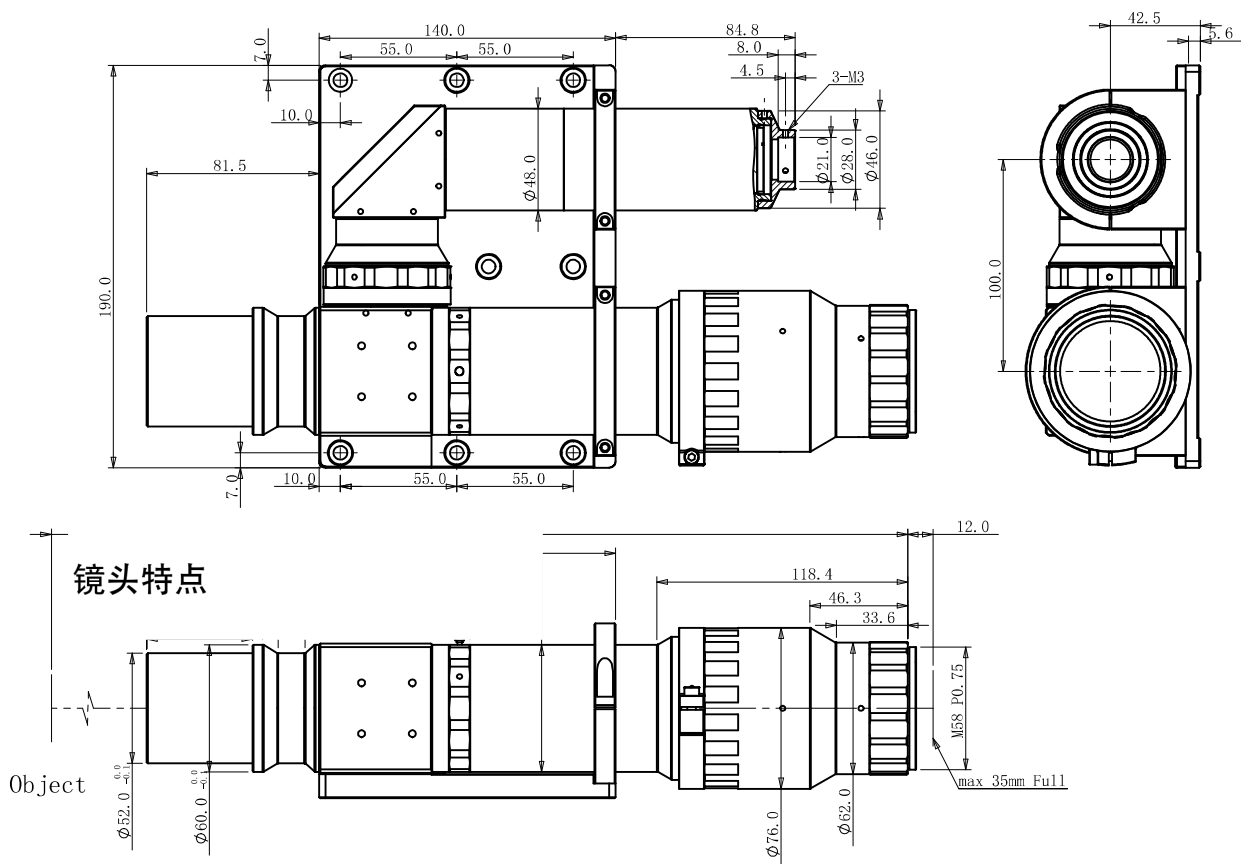

光学参数

物方视场 FOV(Φ mm)	14.6
放大倍率 $\beta(x)$	3.00
物方工作距 WD(mm)	60
支持 CCD 尺寸 (Φ mm)	44
像方 F/#	8.8-32
像方 MTF30(lp/mm)	106-33
物方景深 DoF(mm)	0.08-0.28
像方畸变 (% max)	0.045
物方远心度 ($^{\circ}$ max)	0.17
物方分辨率 (μ m)	2.0-7.1
物像距 I/O(mm)	431

视野范围 (mm x mm)

CMV50000 (36.43x27.62)	12.1x9.2
KAI43142 (36.18x24.12)	12.1x8.0

机械参数

相机接口	M58
镜头总长 (mm)	359.4
可变光栏	是
是否同轴光	是