


高精度双远心镜头

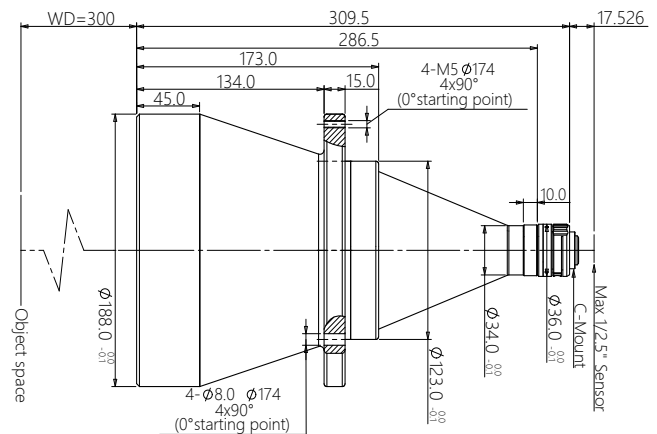

光学参数

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 物方视场 FOV(Φ mm) | 150 |
| 放大倍率 $\beta(x)$ | 0.048 |
| 物方工作距 WD(mm) | 300 $\pm$ 5 |
| 支持 CCD 尺寸 (Φ mm) | 7.2(1/2.5") |
| 像方最佳 F/# | 4.2 |
| 像方 MTF30 (lp/mm) | >210 |
| 物方景深 DoF(mm) | $\pm$ 190@F11 |
| 像方畸变 (% max) | <0.1 |
| 物方远心度 ($^{\circ}$ max) | <0.1 |
| 物像距 I/O(mm) | 627 $\pm$ 5 |

视野范围 (mm x mm)

1/3" AR130/RJ33 (4.8x3.6)	100.0x75.0
1/2.5" 9P001/31 (5.7x4.28)	118.8x89.2

相机接口	C
镜头总长 (mm)	309.5
净重 (kg)	5.7